



Cleenergy Aufdachprodukten Präsentation

By Cleenergy

Confidential



A Clenergy Technologies Company

Contents

● **SolarRoof Pro 2.0**


● **Ascent 1.1**

An aerial photograph of a two-story house with a grey tiled roof. Numerous solar panels are mounted on the roof using a rack system. The house is surrounded by a green lawn, a driveway with a blue van, and a swimming pool in the background.

SolarRoof Pro 2.0

Schnelles und flexibles Dachmontagesystem




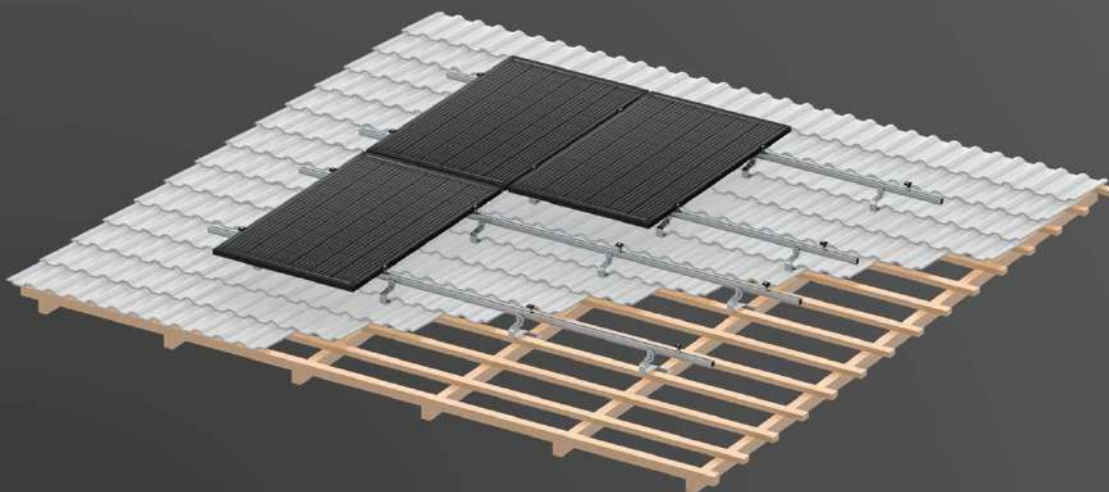

Merkmale



**Installation mit
einem Werkzeug**



Hohe Flexibilität



Hochwertige Qualität



Vielseitige Anwendung

Mounting Solution Overview



Schienen




Klemmen



Befestiger

Vielseitige Anwendung

Maximale Kompatibilität

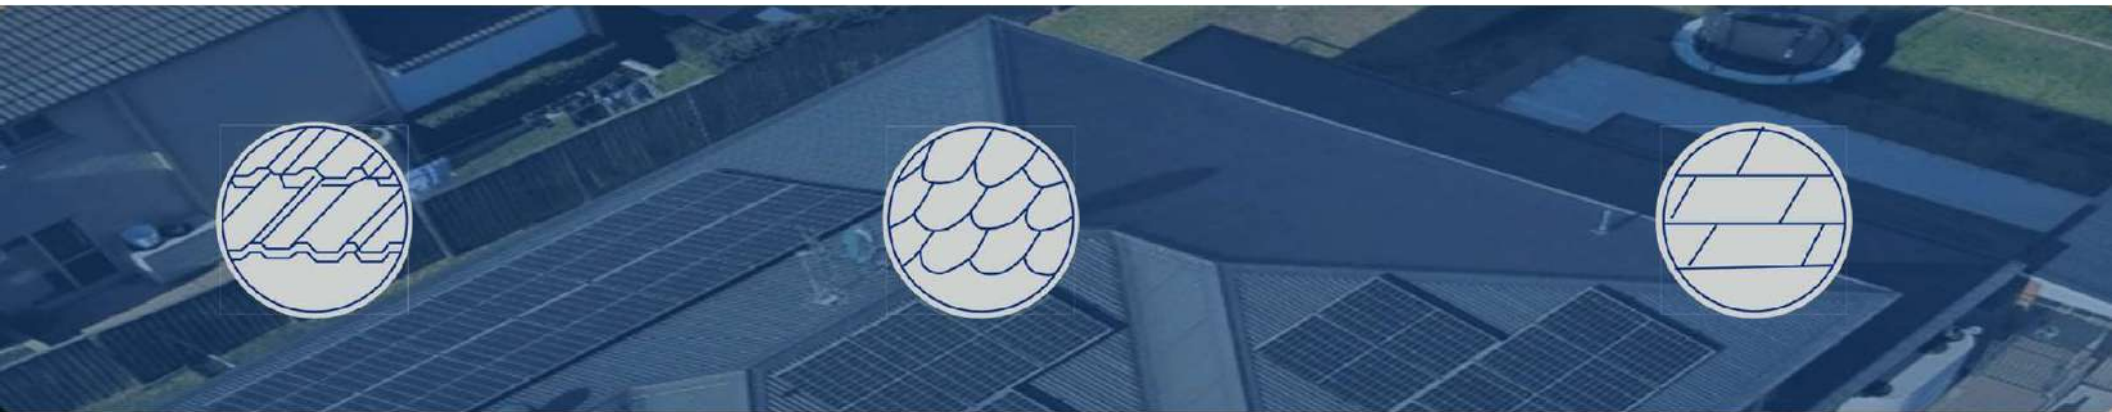

Frankfurter

Flachziegel

Biberschwanz

Schieferdachziegel

Trapezblech

Stehfalz





Robuste und Ein-Werkzeug-Installation

Aluminium-Schienenkanal, Click & Lock-Verbinder ohne Verriegelungsbolzen oder Hammerkopfschraube




Patentierter Haken, Vierfach verstellbar

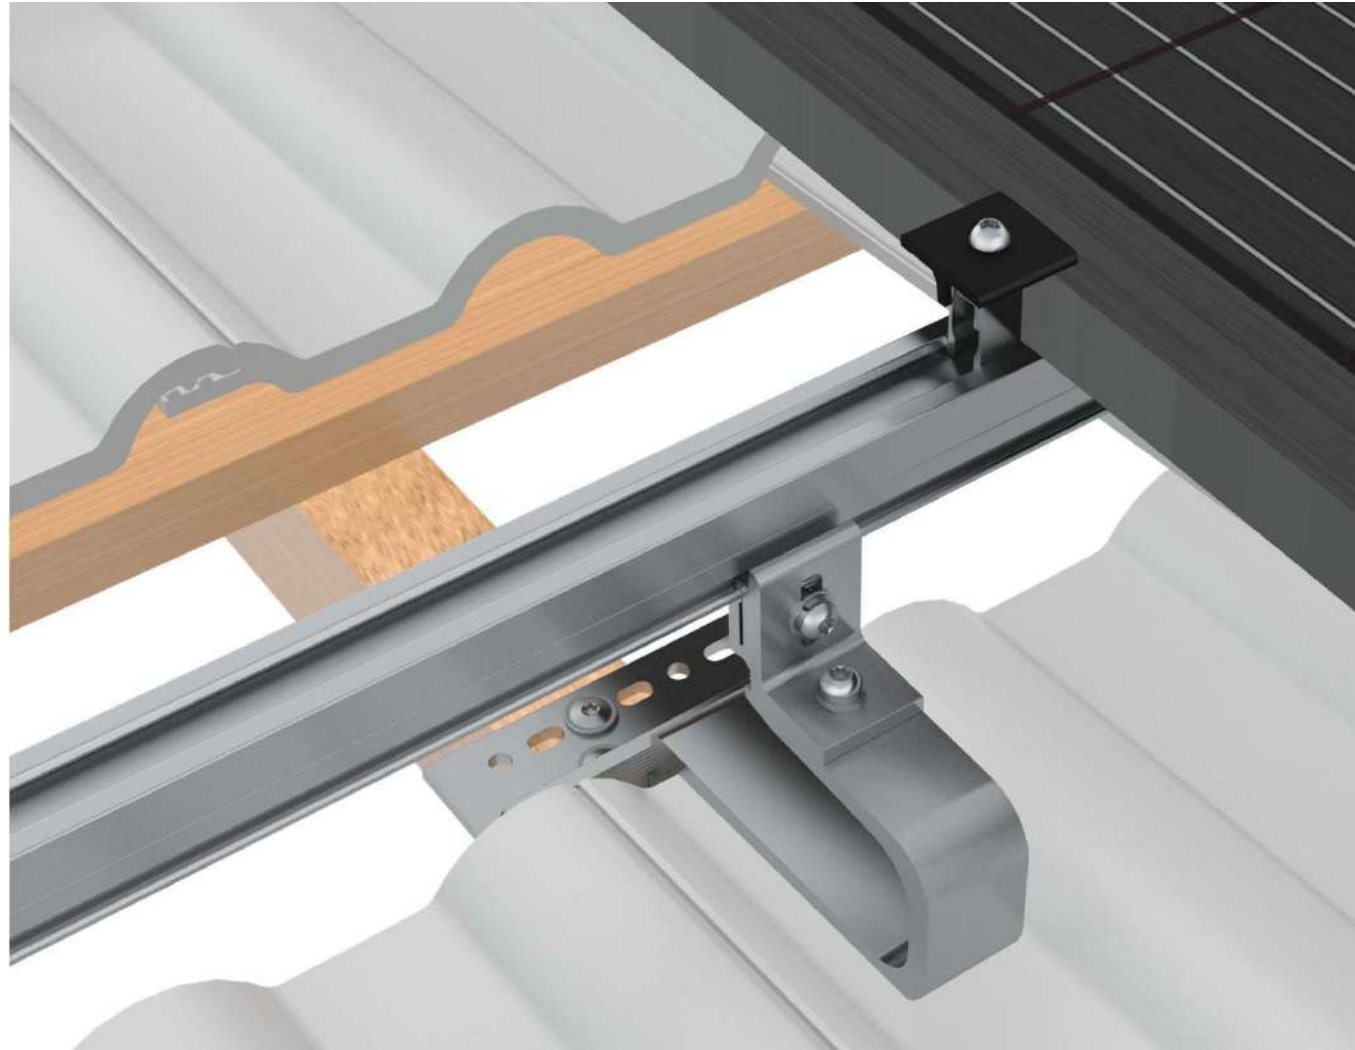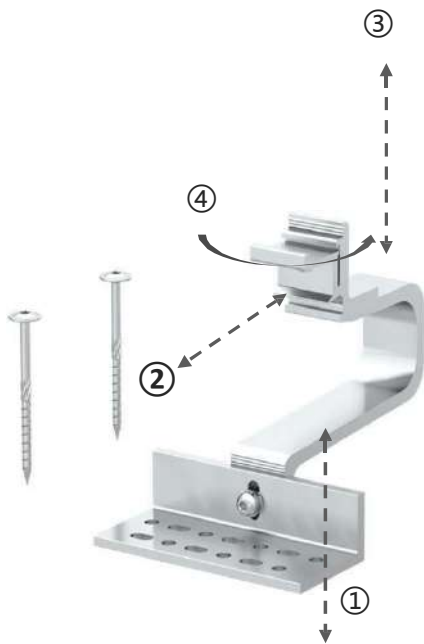

Landscape oder Portrait Layout

1 Dachhaken für beide Ausrichtungen ohne Kreuzschienensystem.

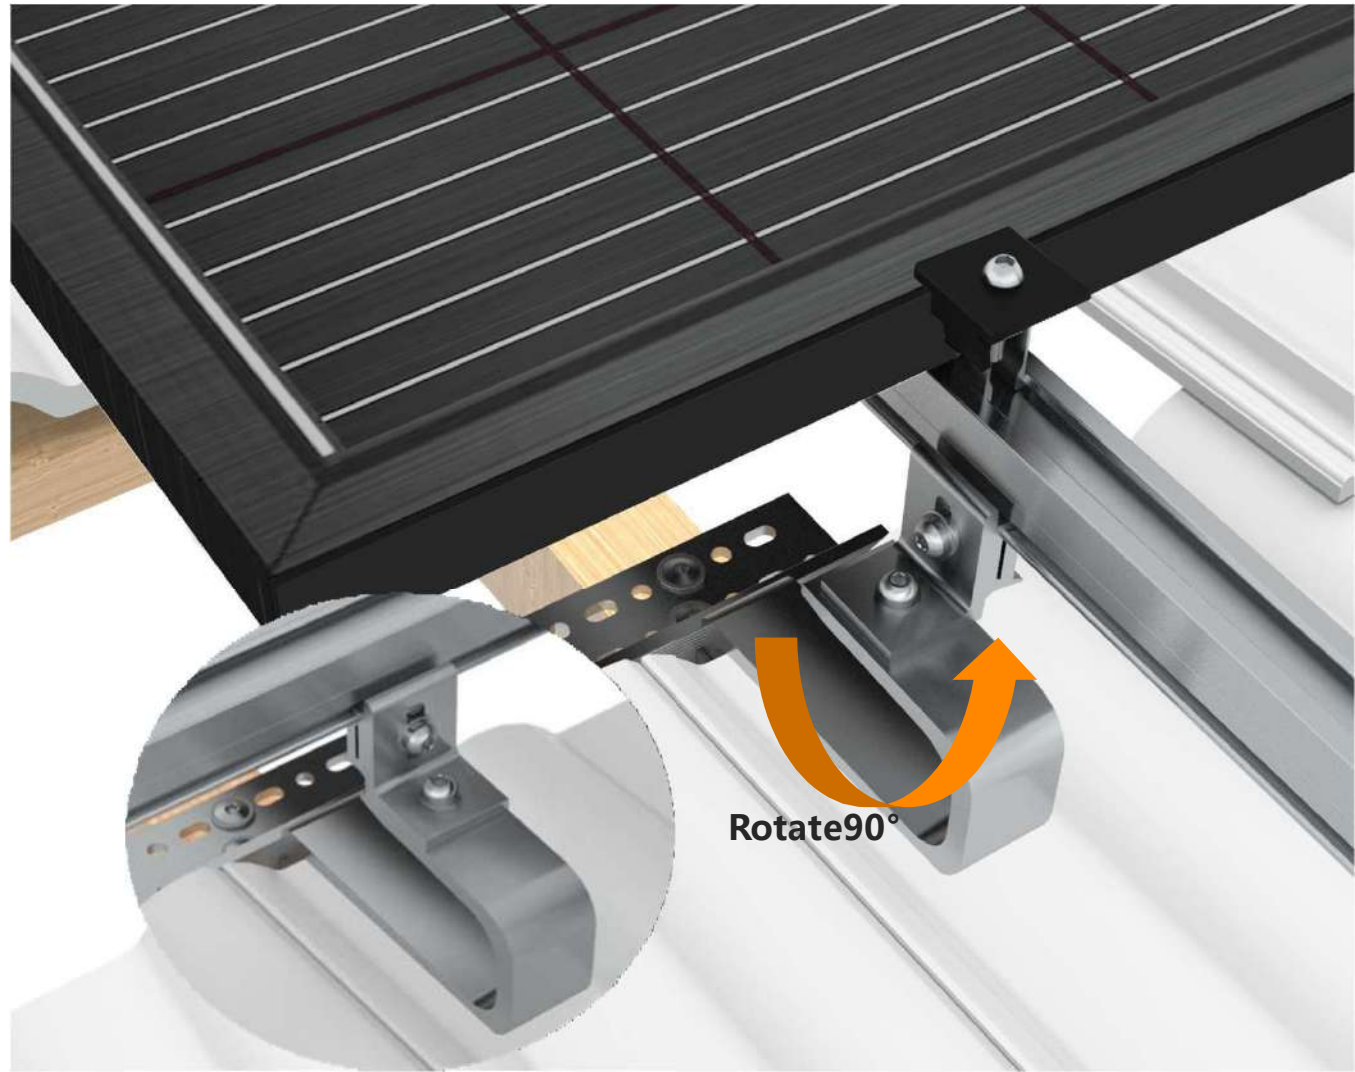


Kostengünstig Trapezförmige Metaldachlösung


Schiene und schienenlose Lösung

Layout im Quer- und Hochformat


Getestet mit Aluminium- und
Stahldachblechen von 0,5mm bis 1,1mm
Blechstärke

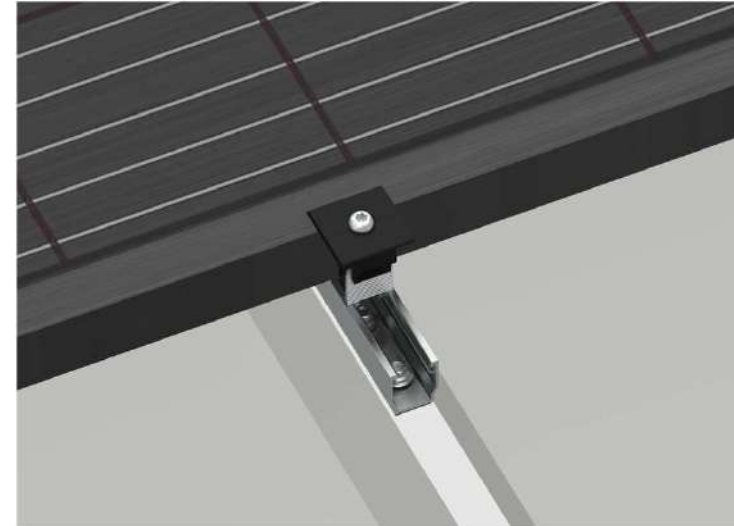


Ultra-schnelle Installation mit Klick-in-Klammen

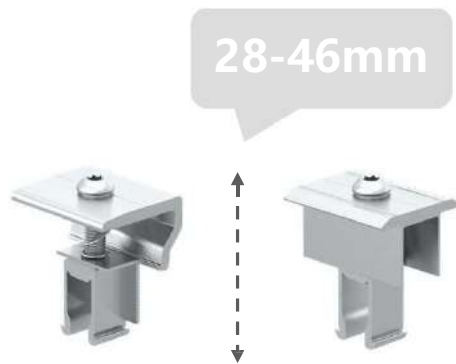

Flexibler Einstellbereich
Farbe Silber und Schwarz verfügbar

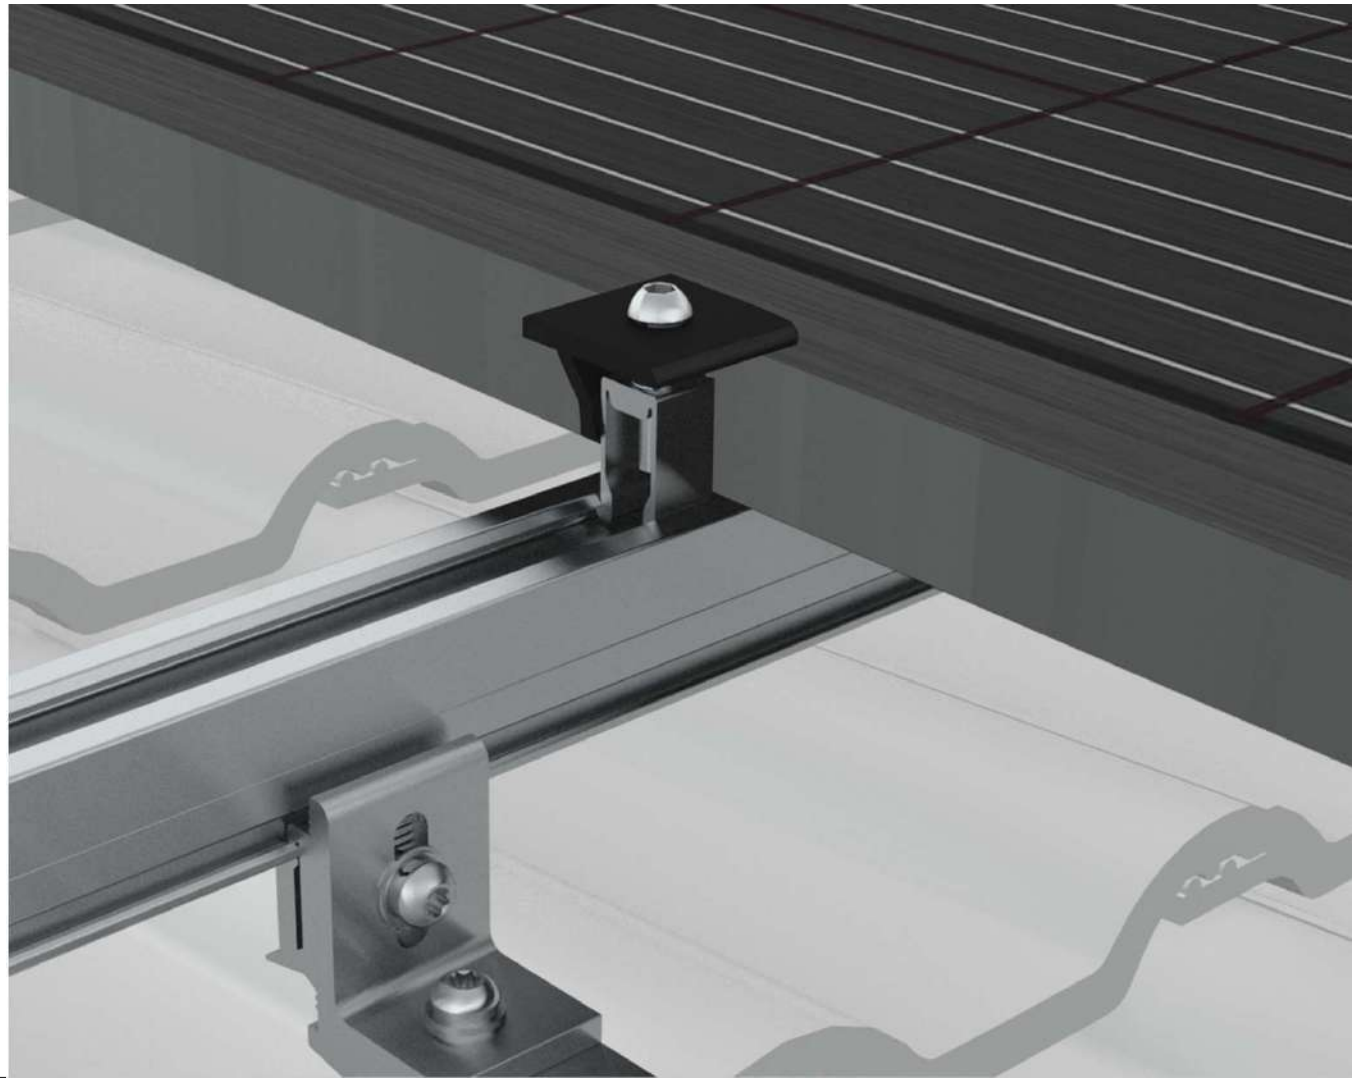

Technical Details

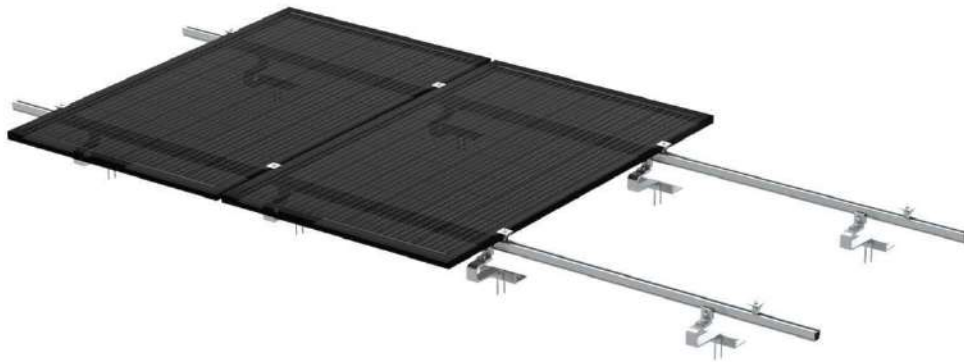


SolarRoof Pro 2.0

Modul-Orientierung	Landscape oder Portrait
PV Module	Gerahmt
Eindeckung	Blech- und Ziegeldach
Material	Schienenelemente: AL6005-T5 Dachhaken: AL6005-T5 und SUS 304 Befestigungen: SUS 304
Zertifizierung	TUV, CE
Gewährleistung	25 Jahre

Ascent 1.1

Ballast PV-Montagelösung auf Flachdächern



ByClenergy

Updated 2022.1 0

Ascent 1.1



Lösung mit niedrigem Ballast in Süd- und Ost-West-Richtung auf Flachdächern.

Mounting Solution Overview



Stützen



Weitere Komponente



Grundschiene

USP

● Einfache Installation



Klick-Verbindungen
Moduldicke: 28-40mm
Modulbreite bis zu 1150mm

● Weniger Arbeitsaufwand

Weniger Ballast

● Dachfreundlich


Beton/Folie/PVC/Bitumen

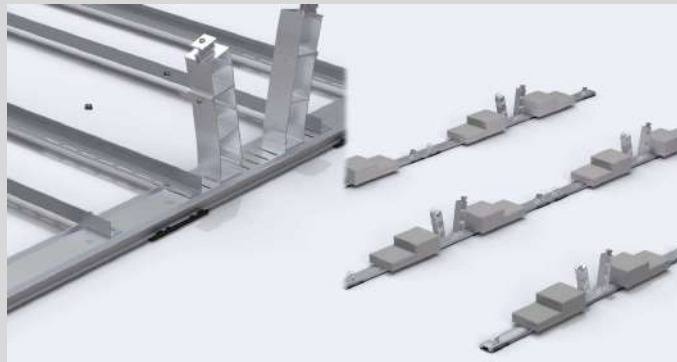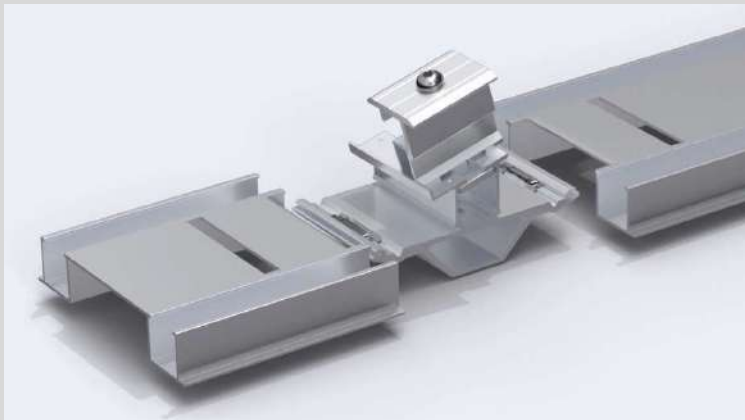

Technische Details

Ascent 1.1	
Anwendung	Flachdach (Beton/Folie/PVC/Bitumen)
Dachneigung	Bis zu 5°
Einstellwinkel	10° / 15°
Modulausrichtung	Süden, Ost-West-Ausrichtung / Landscape
PV Module	Gerahmt
Modulgröße	Breite bis zu 1150mm
Material	Hauptkomponenten: AL6005-T5 Windabweiser/Ballaststange: MAC Stahl Befestigungen: SUS 304 Bautenschutzmatte: Polypropylen (PP) und EPDM
Zertifikate	TUV CE Windtunneltest (I.F.I. Institute)
Gewährleistung	25 Jahre

Quality Guaranty

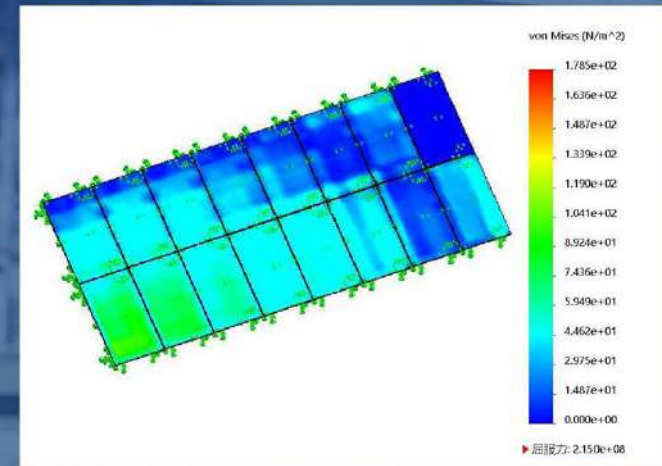

TÜV-Certified

WARRANTY

Mechanics
Calculation & Analysis

Connect with Us

W: www.clenergy.com

E: sales@clenergy.com

Channels:

FB: facebook.com/CleneryGlobal/

Lin: linkedin.com/company/Clenergy/

YT: youtube.com/c/Clenergy/

Inst: instagram.com/ClenergyClub/

Tw: twitter.com/Clenergy_Global

Learning Group:

facebook.com/groups/ClenergyClub



DANKE!

CLENERGY 

